



IMER GROUP



Nacelles élévatrices - Série Easy Up





NACELLES ÉLÉVATRICES IMER-ITECO

Utilisation en intérieur



➤ **Commande amovible pour des déplacements facilités. Télécommande à clé avec bouton d'arrêt d'urgence.**



➤ **Roue avec frein automatique**

➤ Les + EASY UP 5 et EASY UP 5 SP

- > Roues anti-traces qui conviennent également aux planchers délicats
- > Possibilité de passer des portes standard et d'être chargée dans un ascenseur
- > Facilité de transport grâce aux nombreux points d'ancrage et de levage
- > Batterie de grande capacité qui offre une grande autonomie
- > Dispositif de descente d'urgence avec une poignée à tirer (sécurité et fiabilité)
- > Avertisseur sonore de descente
- > Inclinomètre avec avertisseur sonore et blocage de la levée lors du dépassement de l'inclinaison autorisée
- > Chargeur avec fonction de maintenance : en le laissant alimenté, même après de longues périodes d'inactivité, il maintient la batterie chargée à 100%.
- > Plateforme plus large et plus spacieuse
- > Idéale pour les endroits difficiles d'accès ou sols surélevés avec résistance au poids limité
- > Chargement plus facile sur les rampes

➤ Les équipements standards EASY UP 5

- > Descente manuelle de secours
- > Chargeur de batterie avec arrêt automatique
- > Indicateur de charge des batteries
- > Coupe-batterie
- > Capteur d'inclinaison avec une alarme sonore et blocage de la levée
- > Capteur de charge avec manoeuvre et alerte
- > Protections électriques contre le cisaillement
- > Roues anti-traces avec freins de stationnement
- > Vérin de levage avec soupape de sécurité
- > Plateforme antidérapante
- > Porte à ressort
- > Ridelles démontables rapidement

➤ Les options

- > Rampes de chargement




➤ **Attaches pour faciliter la manutention**



➤ **Tous les composants sont facilement accessibles pour la maintenance.**

EASY UP 5



EASY UP 5 SP Version automotrice

➤ Rayon de braquage très réduit (1.25 m)


➤ Travail assuré en toute sécurité

➤ Capacité de charge de 200 kg




➤ C.C. : courant continu

EASY UP 5 SP



- **Les équipements standards EASY UP 5 SP**
- > Descente manuelle de secours
 - > Chargeur de batterie avec coupure automatique
 - > Indicateur de charge des batteries
 - > Fiche coupe circuit
 - > Capteur d'inclinaison avec une alarme sonore et blocage de la levée
 - > Capteur de charge avec blocage des mouvements et alarme sonore et visuelle
 - > Protections électriques contre le cisaillement
 - > Roues anti-traces
 - > Vérin de levage avec soupape de sécurité
 - > Plateforme antidérapante
 - > Porte à ressort
 - > Ridelles démontables rapidement pour la manutention
 - > Traction 4x2 avec moteur électrique
 - > Freins électromagnétiques sur le 4 x 2
 - > Rotation de la nacelle par les moteurs des roues
 - > Protection anti-basculement
 - > Boîtier de commande IP 65 sur la nacelle, avec commandes proportionnelles
 - > Sélecteur avec 3 vitesses différentes
 - > Alarme de mouvement sonore
 - > Klaxon
 - > Panneau de contrôle des sols avec le commutateur principal
 - > Gyrophare
 - > Ridelles démontables rapidement
- **Les options**
- > Rampes de chargement
 - > Batteries gel

NACELLES ÉLÉVATRICES IMER-ITECO SÉRIE EASY UP

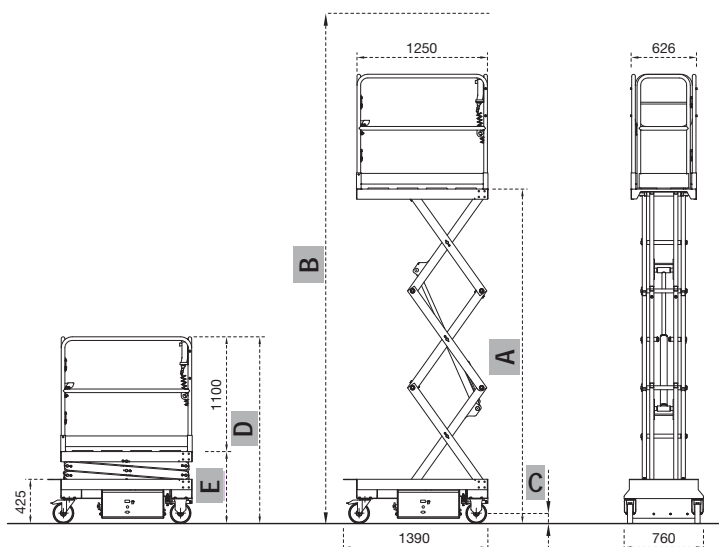


EASY UP 5
UTILISATION EN INTÉRIEUR

EASY UP 5 SP
UTILISATION EN INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR

Nacelles élévatrices		EASY UP 5	EASY UP 5 SP
Nombre de ciseaux		3	3
A	mm	3 200	3 200
B	mm	5 200	5 200
C	mm	60	25
D	mm	1 790	1 810
E	mm	690	710
Charge admise (avec 1 personne)	kg	200	200
Moteur électrique (bloc d'alimentation)	kW	1.6	2
Moteur électrique traction	V/kW	-	24 / 1
Batteries	V/Ah	12 / 105	2 x 12 / 105
Chargeur de batteries	V	230	230
Capacité réservoir huile	l	2	2
Durée montée / descente	s	17 / 17	17 / 20
Inclinaison latérale max / longitudinale	km/h	1.3 / 2.5	1.5 / 2.5
Pente maxi.	%	-	25
Vitesse de déplacement	km/h	-	0 à 4
Vitesse de déplacement en sécurité	km/h	-	0.6
Rayon interne de braquage	m	-	0
Rayon externe de braquage	m	-	1.25
Poids	kg	390	500

Distribué par :



IMER France

DIVISION TP ACCESS

ZI Les Speyres - CS 70500

38450 VIF

Tél : 04.76.72.76.02

Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : tp@imer.fr

www.imer.fr