

# Nacelle à mât vertical

**UpRight**  
POWERED ACCESS



- Hauteur de travail de 5.70m
- Conception très compacte
- Passe les portes standards et les allées étroites
- Capacité de charge 227kg
- Transportable dans la plupart des ascenseurs
- Accès aisé dans le panier
- Pneus à bandage non marquants

## TM12

# TM12 Nacelle à mât vertical caractéristiques

## TM12 NACELLE A MAT VERTICAL

Hauteur de travail maxi. <b>A</b>	5.7m
Hauteur de plancher max. <b>B</b>	3.7m
Hauteur maxi. de translation	3.7m
Capacité de charge maxi. dans le panier	227kg
Dimensions intérieures du panier	0.74m x 1.04m
Largeur <b>C</b>	0.76m
Hauteur repliée <b>D</b>	1.7m
Longueur repliée <b>E</b>	1.36m
Poids	776kg
Vitesse de translation maxi.	3.65km/h
Vitesse de translation en hauteur	1.0km/h
Capacité de franchissement	14° / 25%
Rayon de braquage intérieur	0.37m
Garde au sol	76mm
Vitesse d'élévation montée / descente	18 secondes/25 secondes
Système de traction	moteurs hydrauliques sur les roues avants
Roues bandages	non-marquants, diamètre 305 mm
Chargeur embarqué	90V à 240 V, 25 A, automatique
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Système de commande	Manipulateur unique proportionnel
Source d'énergie Moteur	électrique 24V CC, 4Cv, 4 batteries de 6V - 220 Ah

Les présentes spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis. Les photos et les schémas de cette brochure sont utilisés à des fins promotionnelles uniquement. Pour une bonne utilisation et une maintenance conforme, référez-vous au manuel de l'utilisateur.

La nacelle UpRight TM12 vous apporte une solution de travail en hauteur sûre et efficace pour accéder à des espaces réduits souvent rencontrés dans les bureaux, les magasins, hôtels, lieux publics ou les allées industrielles encombrées. Avec ses dimensions compactes, c'est la nacelle idéale pour réaliser des inventaires ou du picking sur rayonnage. Les opérateurs montent simplement dans la nacelle, se déplacent sur leur lieu de travail et s'élèvent à la hauteur souhaitée. Une fois le travail fini, la nacelle descend rapidement pour regagner une zone de stockage appropriée.




## Equipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Le moteur électrique 24 V à courant continu est idéal pour une utilisation intérieure
- Alarme de descente et de dévers
- La capacité nominale des batteries vous donne une grande autonomie de travail entre 2 recharges
- Chargeur automatique de 25A embarqué
- Commandes de secours sur le châssis
- Pneus non-marquants
- Anneaux d'élingage et d'arrimage
- Alarme de mouvements sélectionnable
- 1 an de garantie pièces et main d'oeuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

## Options

- Alarme de surcharge
- Peinture personnalisée
- Huile hydraulique bio-dégradable

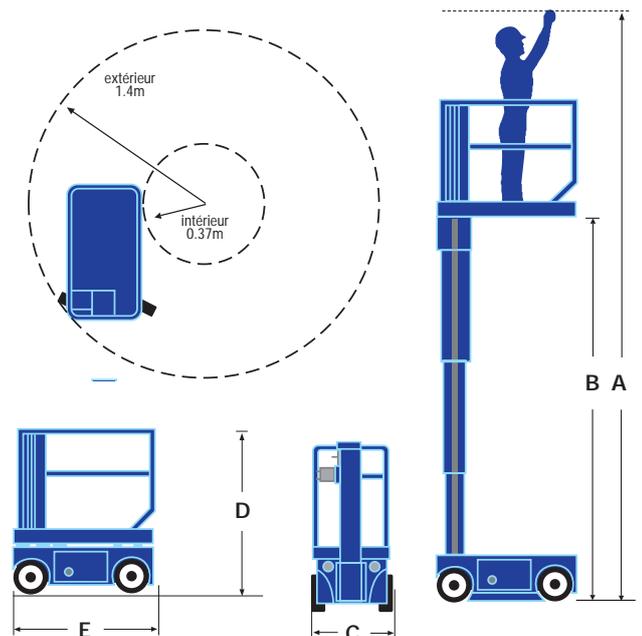

BP1 - TM12 French 03/07

**UpRight**  
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,  
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058

[www.upright.com](http://www.upright.com)

**CE** ce matériel est livré avec le marquage CE en accord avec les Directives Machines Européennes en vigueur

Fabriqué par  
**UpRight**  
POWERED ACCESS