

GIANT

Team TOBROCO

Industrielaan 2, 5061 KC Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com

E-Mail: info@tobroco.com



3648 TENDO
4548 TENDO HD

TENDO

Multifonctionnel et compact, il peut tout faire



3648 TENDO - 4548 TENDO HD


COMPACT ET POLYVALENT

Notre large gamme comprend, 2 modèles de TENDO.

Le TENDO est très compact et peut aisément se manœuvrer dans des espaces étroits ou sur terrain accidenté. Vous voulez faire l'expérience de la sensation d'un Giant vous-même? Contacter TOBROCO-GIANT s'il vous plaît. Vous voulez faire l'expérience de la sensation d'un Giant vous-même? Contacter TOBROCO-GIANT s'il vous plaît.






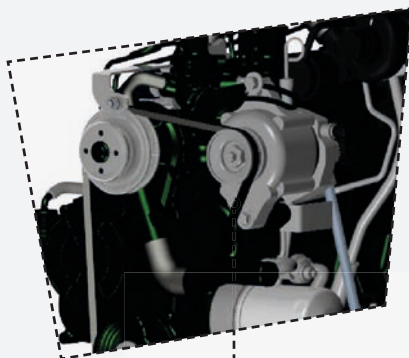

KUBOTA MOTEUR

Excellente qualité garantissant la durabilité Moteur des plus silencieux de sa catégorie.

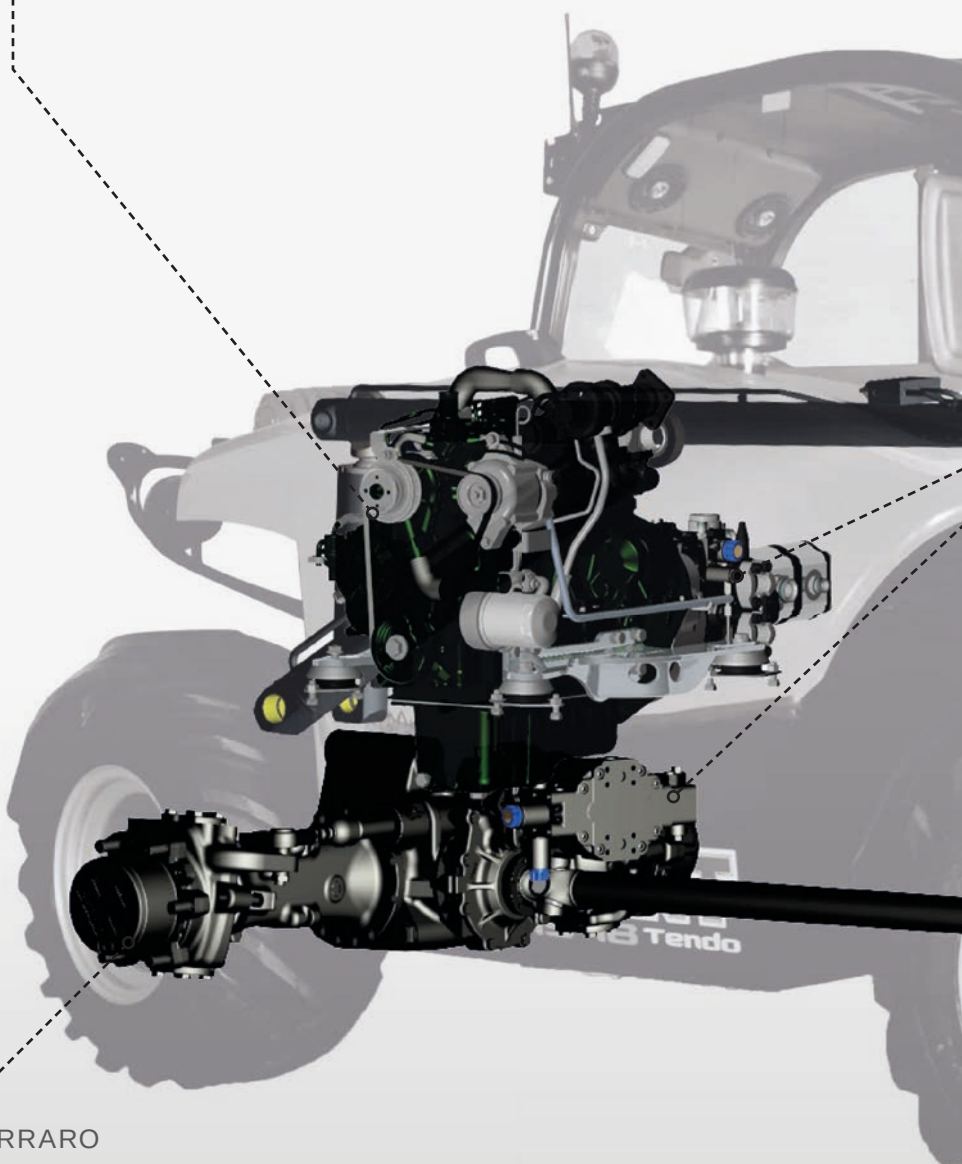


CARRARO

Stable, compact essieux
HD 12 tonnes de marque
renommée.

LA QUALITÉ EST À L'INTÉRIEUR

Le coeur du TENDO est constitué de composants de haute qualité provenant de grandes marques telles que Kubota, Bosch Rexroth et Carraro. Grâce à une collaboration étroite des performances, des progrès optimaux sont réalisés pour chaque composants.

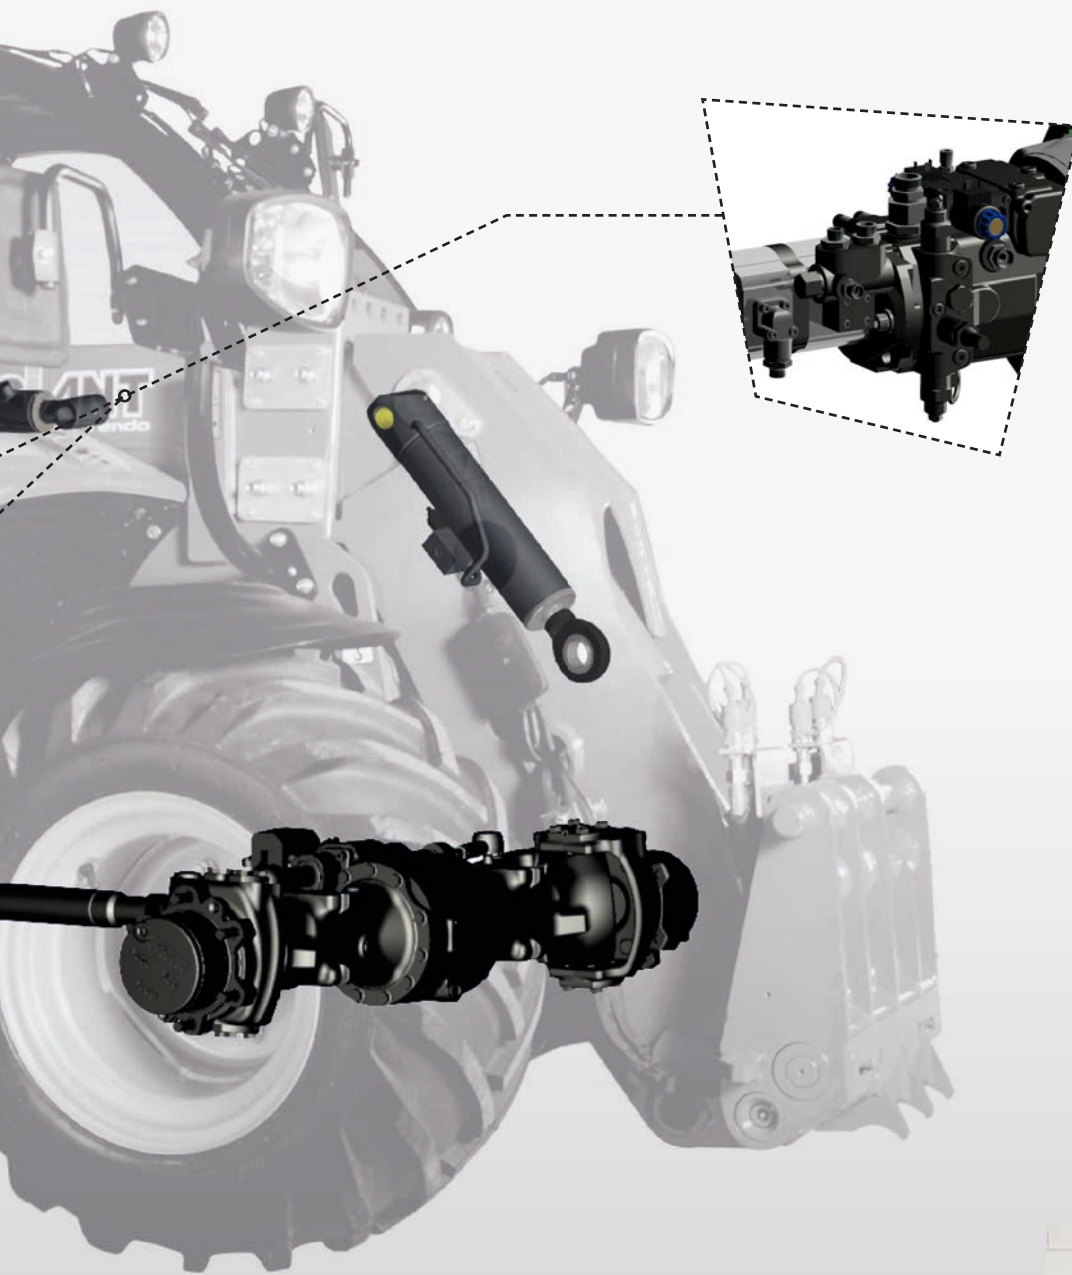

BOSCH REXROTH
Pompe hydraulique,
moteur garantissent
efficacité, puissance et
confort.

SYSTÈME DE COMMUNICATION INTELLIGENT

Le système de communication intelligent monté sur le TENDO facilite grandement le diagnostic, la réparation des pannes. Le système de communication intelligent offre de nombreuses possibilités pour d'éventuelles options supplémentaires.



SPACIEUSE ET COMPACT

La cabine surdimensionnée et recourbée à l'avant vous offre une large visibilité. Une visibilité à 360 degrés. Pour encore plus de visibilité, vous pouvez demander le miroir extérieur supplémentaire en option.



Le TENDO est extrêmement compact. Il est plus étroit et fait moins de deux mètres de haut. En conséquence, il se manœuvre facilement dans toutes sortes d'environnements.





1. Cabine spacieuse




2. Paramètres de langue



3. Tableau de bord



Découvrez le joystick
proportionnel en option sur
notre site. Visitez:
www.tobroco-giant.com

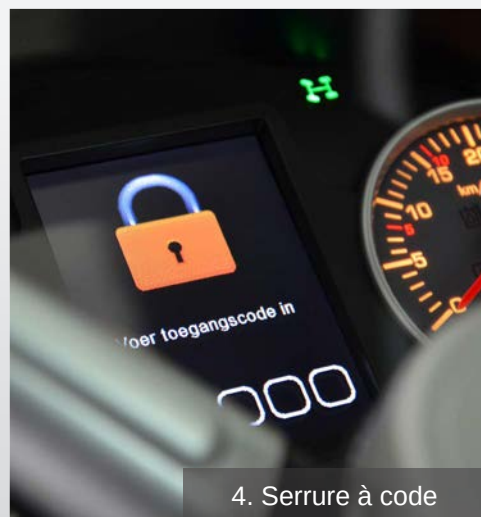

4. Serrure à code



5. Tableau de bord

NOMBREUSES COMMODITÉS

1. Large cabine avec vue dégagée
2. Choix de plusieurs langues.
3. Un tableau de bord clair et élégant.
4. Sécurisez TENDO avec une serrure à code. (Option)
5. Les principales fonctions avec une seule touche.

UNE LARGE GAMME

Les machines GIANT By TOBROCO proposent une large gamme unique de chargeuses sur pneus. Flexible, puissant.



	3648 TENDO	4548 TENDO HD
Moteur	4 cylindres Kubota 36 cv / 26 kW	4 cylindres Kubota 45 cv / 33 kW
Poids à vide	2.950 kg	2.950 kg
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique HD (Heavy Duty)
Vitesse	0-10 km/h / 0-25 km/h	0-10 km/h / 0-25 km/h
Propulsion	Essieux planétaire	Essieux planétaire HD (Heavy Duty)
Blocage auto	Commande électrique (en option)	Allumage électrique (en option)
Pneus standards	10.0/75-15.3 AS (160 cm machine largeur)	10.0/75-15.3 AS (160 cm machine largeur)
Frein parking	Frein à disque hydraulique	Frein à disque hydraulique
Frein à main	Frein à disque	Frein à disque
Changement rapide	GIANT STANDARD Hydraulique	GIANT STANDARD Hydraulique
Débit pompe avancement	84 L/min (350 bar)	84 L/min (450 bar)
Système de travail	51 L/min (230 bar)	51 L/min (230 bar)
Force de levage	1.400 kg	1.400 kg

ndelen Dealers Contact Actuel Vacatures




Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer s'il vous plaît à www.tobroco-giant.com
Ne manquez pas les dernières nouvelles. Pour cela, abonnez-vous à la newsletter.



Données sous réserve de modification.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

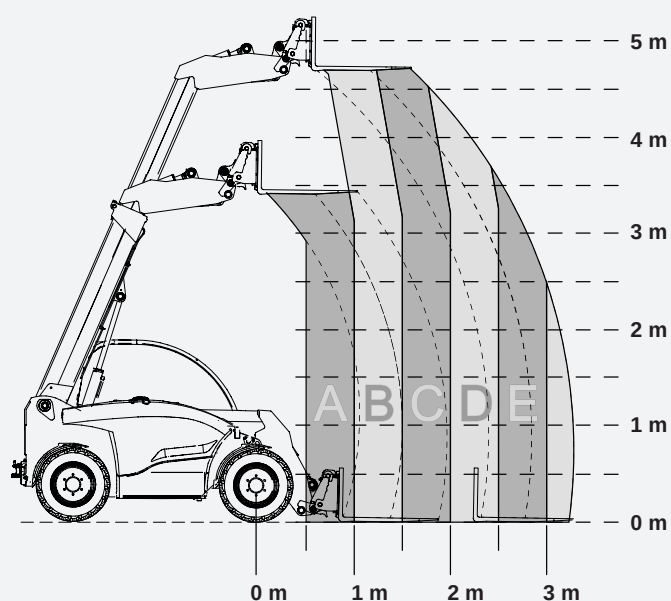


CHARGES DE BASCULEMENT

Version Standard	A	B	C	D	E
Charge de basculement (kg)	1.735	1.165	900	395	330
Force de levage (kg)	2.490	1.670	1.255	700	585


Avec contrepoids (Option)	A	B	C	D	E
Charge de basculement (kg)	2.115	1.420	1.090	550	460
Force de levage (kg)	2.870	1.925	1.445	855	710

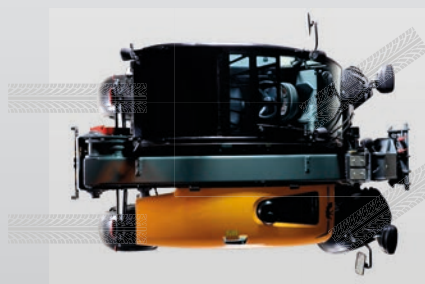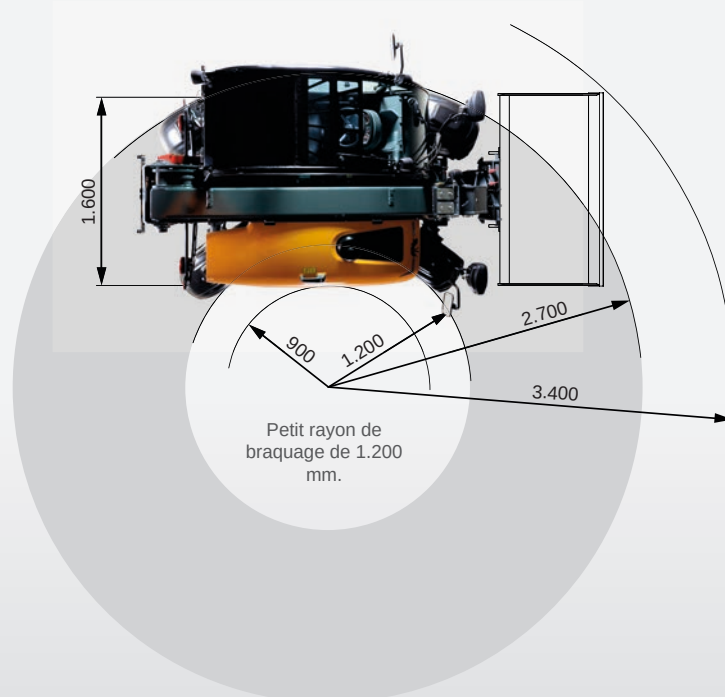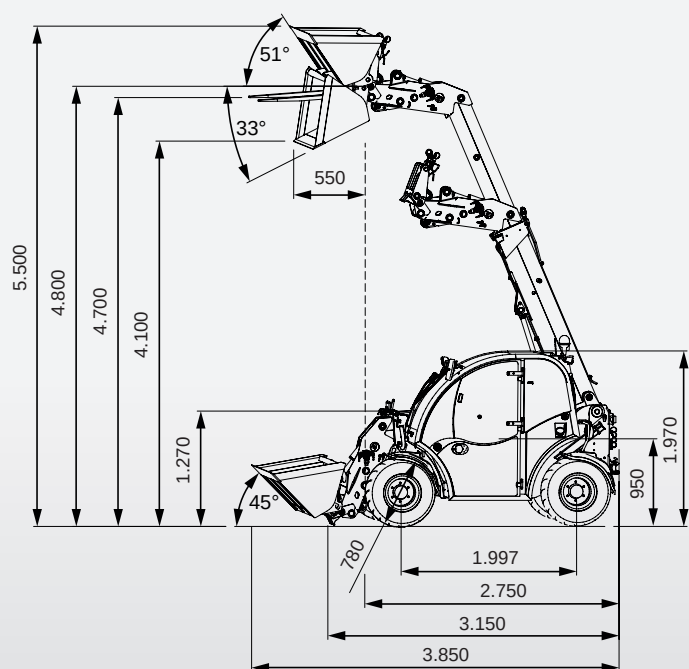

Direction à deux roues
Permet une conduite régulière et une orientation précise.

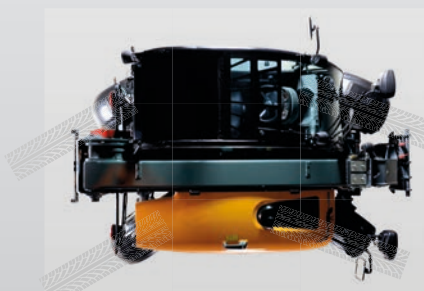

Quatre roues directrices
Très maniable dans les petites surfaces en raison du faible rayon de braquage.

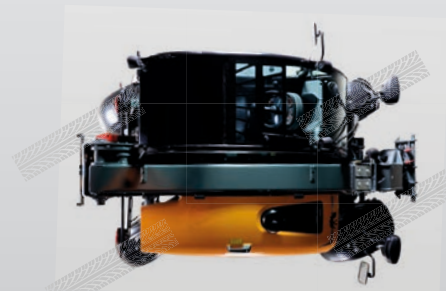

En crabe
Facile à conduire près du mur.

Données sous réserve de modification.
Dimensions en mm.

COMPLET

Idéalement composée pour votre confort. Chaque détail compte: confort, sécurité et facilité d'utilisation sont les valeurs de base des machines GIANT.



CONFORT DE CONDUITE

Choix des pneus selon chaque type de terrain. Consultez votre revendeur pour savoir quel pneu est le mieux adapté à votre situation de travail.

31x15.5-15 AS
(80 x 37 cm)



31x15.5-15 SKID
(80 x 40 cm)



31x15.5-15 TR-06
(80 x 40 cm)



425/40B17 GSP
(80 x 43 cm)



10.0/75-15.3 AS
(76 x 26 cm)



CHANGEMENT RAPIDE

Grâce à l'attelage rapide hydraulique du GIANT, vous pouvez facilement changer d'accessoire. Afin de vous offrir le meilleur service, nous vous proposons également plusieurs accessoires. Demandez à votre revendeur Giant.



GIANT STANDARD
(HYDRAULIQUE)

SERVICE ET ENTRETIEN

Le TENDO est une machine facile à entretenir. Vous trouverez un compartiment très compact et facilement accessible.



Le compartiment moteur des TENDO est très accessible pour des vérifications quotidiennes de l'huile, du liquide de refroidissement et du filtre à air.

OPTION: encore plus de fonctionnalités avec un attelage à trois points, derrière la machine !

MULTIFONCTIONNEL

GIANT propose des centaines d'accessoires vous permettant d'utiliser le TENDO pour bien plus d'activités que vous ne l'auriez imaginé.



WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM



WWW.TOBROCO-GIANT.COM



TOBROCO-GIANT

Industrielaan 2,

5061 KC Oisterwijk (Pays-Bas)

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com

E-Mail: info@tobroco.com

BERNARD FREI

soulever ↑ déplacer → transporter

2114 Fleurier | Tél 032 867 20 20 | www.bernardfrei.ch

Toutes les données techniques de cette brochure font référence aux modèles de série testés sous les normes centrales européennes et décrivent les fonctions standards. Leurs spécificités ainsi que leurs modes de fonctionnement, leurs accessoires, dépendent du modèle et des options du produit choisis mais aussi des réglementations spécifiques en vigueur de chaque pays dans lequel le produit est vendu. Les images sont susceptibles de montrer des produits non listés ou non disponibles. Les descriptions, illustrations, poids et données techniques ne sont pas liés et sont en accord avec l'état de la technique au moment de l'impression. Les changements sans préavis du design, de l'équipement, de l'optique et de la technologie sont dus au développement continu de ces produits. Si vous avez besoin de fonctions spéciales valables uniquement avec l'utilisation de composants supplémentaires et / ou de circonstances spéciales, merci de nous contacter. Nous serons heureux de répondre à vos questions et vous ferons savoir sous quelles conditions ces fonctions spécifiques sont réalisables au regard des produits et des réglementations environnementales. Si vous avez quelques doutes quant à la capacité ou à la performance de nos produits dans des circonstances spéciales, nous vous recommandons d'effectuer des tests sous certaines conditions. Malgré le plus grand soin nous nous apportons dans le test d'activités, nous ne pouvons pas exclure des écarts provenant des illustrations, des dimensions, des erreurs de calculs, toute erreur typographique ou encore toute omission dans cette brochure. Nous déclinons donc toute responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans cette brochure. Dans le cadre de nos conditions générales, nous garantissons le bon fonctionnement de nos produits. Nous fournissons en principe une garantie de service continue. Toute responsabilité autre que décrite dans les conditions générales est exclue.